




Bramy skrzydłowe Robusta® Nylofor®

Kontrola dostępu

Furtki i bramy Robusta® Nylofor® z wypełnieniem z różnych typów paneli stanowią doskonałe uzupełnienie systemu ogrodzeniowego Nylofor®.

Wizualizacja produktu

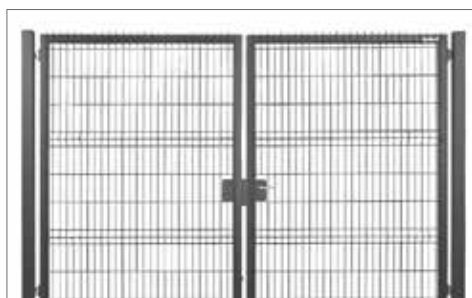

Zalety:

Solidna konstrukcja

Wszystkie elementy bram skrzydłowych mają solidną budowę: rama, wypełnienie Nylofor® oraz słupy.

Optymalne ustawienie

System zamkowy zapewnia doskonałe dopasowanie i łatwy montaż.

Uniwersalne otwarcie

Regulowane zawiasy umożliwiają ruch bramy w obrębie 180°. Wszystkie zawiasy są ustawione symetrycznie.

Wysoka jakość powłoki

Bramy Robusta® Nylofor® zostały pokryte najlepszą dostępną obecnie powłoką.

Szybki montaż

Bramy Robusta® Nylofor® pozwalają na szybki montaż przy użyciu minimum akcesoriów.

Bezpieczny, regulowany zamek

Zewnętrzny zamek z bezpiecznym, regulowanym zamknięciem.

Obszary zastosowań



OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ



BUDYNKI BIUROWE



FIRMY I MAGAZYNY

Rama

Rama z rury kwadratowej.
Skos zgrzewany 60 x 60 lub 60 x 40 mm, ze spawanym panelem Nylofor na ramie (dla paneli 3D) lub w ramie (dla paneli 2D). Do bram z wypełnieniem z panelu Nylofor 3D i wysokością <1730 mm: kolce (wystające druty) skierowane w dół.

Słupy

Kwadratowe słupy wykonane ze spawanych rur, wyposażone w kapturek.
Wymiary słupów (mm): 80 x 80, x 2, 80 x 80, x 3, 100 x 100 x 3, 140 x 140 x 3 oraz 160 x 160 x 5.

Akcesoria

- **Zawiasy:** regulowane, umożliwiające otwarcie skrzydła w zakresie 0-180°.
- **Zamek:** bezpieczny zewnętrzny zamek z regulowanym zamknięciem.
- **Rygiel:** wyprodukowany ze stali z powłoką ocynku ogniowego i zamontowany na skrzydle, służy do zakotwiczenia skrzydła w płycie fundamentowej bramy.
 - Standardowe wyposażenie bram dwuskrzydłowych: 1 rygiel.
- **Ogranicznik:** dla bram dwuskrzydłowych

Znak CE

Bramy Robusta Nylofor są oznakowane znakiem CE zgodnie z przepisami europejskimi: Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych (CPR) (EU-305/2011) i typem testowanym zgodnie z normą EN 13241-1 dla drzwi przemysłowych, garażowych i bram przemysłowych.



Technologia powlekania

Ocynkowanie i powłoka poliesterowa.

Kolory

Zielony RAL 6005, biały RAL 9010, czarny RAL 9005, szary RAL 7016.
Inne kolory dostępne na specjalne zamówienie.

Opcje



Chwytek bramy



Listwa montażowa



złączka



Rygiel



Ogranicznik przyziemny

ASORTYMENT FURTEK I BRAM ROBUSTA NYLOFOR 3D

szerokość mm	wysokość mm	światło wjazdu mm	potrzebna przestrzeń mm
Furtki			
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	985	1145
1200	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1255	1415
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1525	1685/1685/1685/1685/1685/1725
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2065	2265
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2670/2670/2670/2670/2750/ 2750
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3210/3210/3290/3290/3290/3290
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3955	4235/4235/4235/4235/4235/4275
4500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4495	4775/4775/4775/4775/4815/4815
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5070	5350/5350/5350/5390/5390/5390
Bramy			
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1930	2090
2400	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2630
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3170/3170/3170/3170/3170/3210
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4090	4290
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5100/5100/5100/5100/5180/5180
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5980	6180/6180/6260/6260/6260/6260
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7870	8150/8150/8150/8150/8150/8190
9000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	8950	9230/9230/9230/9230/9270/9270
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	10100	10380/10380/10380/10420/10420/10420

ASORTYMENT FURTEK I BRAM ROBUSTA NYLOFOR F/2D/2D SUPER

szerokość mm	wysokość mm	światło wjazdu mm	potrzebna przestrzeń mm
Furtki			
1000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	985	1145
Bramy			
3000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	3010	3170/3170/3170/3170/3170/3210
4000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	4090	4290
5000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	4900	5100/5100/5100/5100/5180/5180/5180
6000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	5980	6180/6180/6260/6260/6260/6260/6260
8000	1630/1830/2030/2430	7870	8150/8150/8190/8190
10000	1630/1830/2030/2430	10100	10420

System Robusta Nylofor 3D Super: wymiary dostępne na zapytanie.

